

## Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	1 0.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	5.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	7,2 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

## Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

## Umwelt

CO <sub>2</sub> / m <sup>3</sup>	20 kg
Recyclbarkeit	100%

## Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

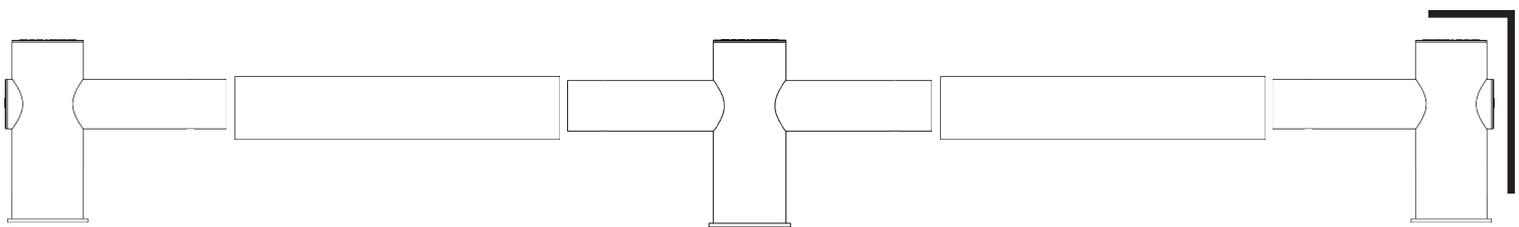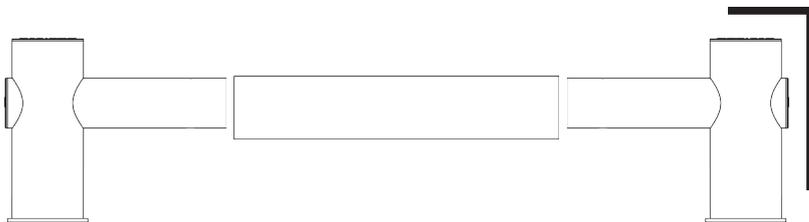

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Gewicht
DFVB-E	Endpfosten	516 mm	12,8 kg
DFVB-M	Mittelpfosten	516 mm	13,6 kg
Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht
DFVB-R	Standardrohr Ø 160 mm	930 mm	2,6 kg
DVFVB-I	Standardrohr Ø 160 mm	Individuelle Länge 400 - 929 mm	2,6 kg/m

**Artikelbeschreibung** Endpfosten  
**Artikelnummer** DFVB-E  
**EAN** 4250912311206  
**Zolltarifnummer** 39269097

**Höhe** 516 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 650 mm  
**Durchmesser** 200 mm  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 250 mm

**Netto Gewicht** 12,8 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Befestigung Maße** M12X85

**Materialeigenschaften**




Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre

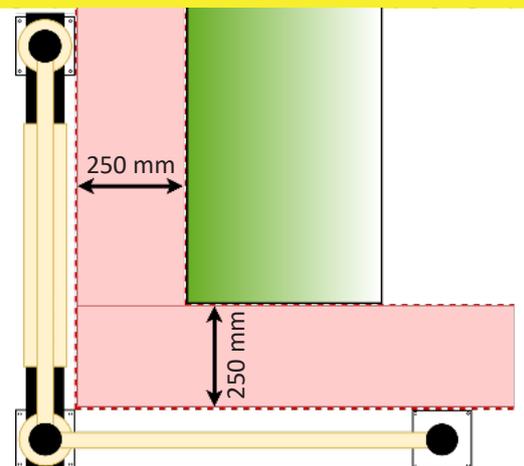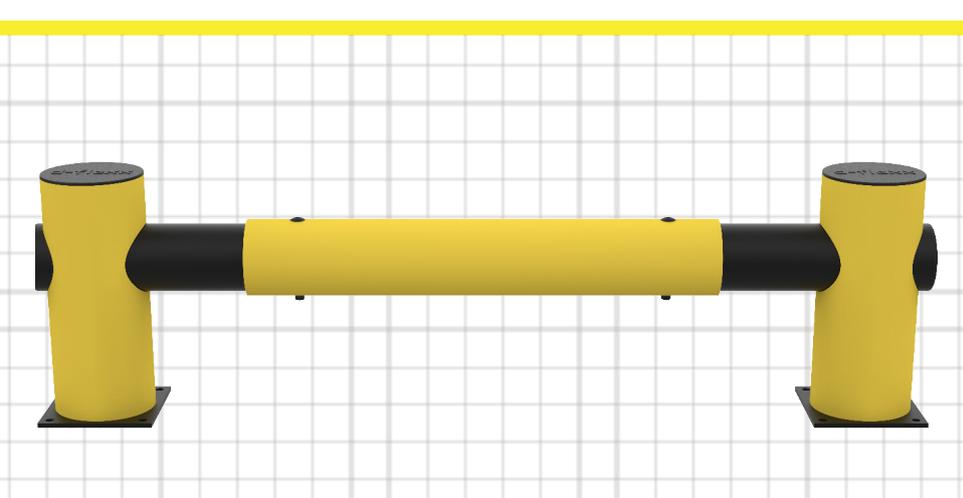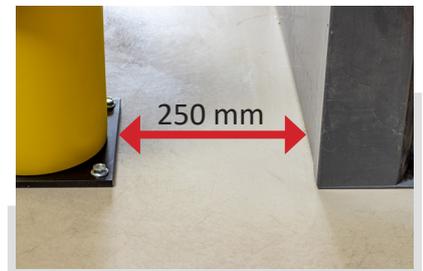

**Artikelbeschreibung** Mittelpfosten  
**Artikelnummer** DFVB-M  
**EAN** 4250912311213  
**Zolltarifnummer** 39269097

**Höhe** 516 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Durchmesser** 200 mm  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 250 mm

**Netto Gewicht** 13,6 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Befestigung Maße** M12X85

**Materialeigenschaften**



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**

CO2 / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre

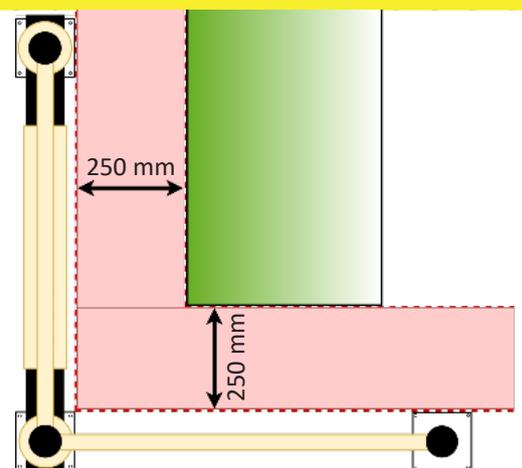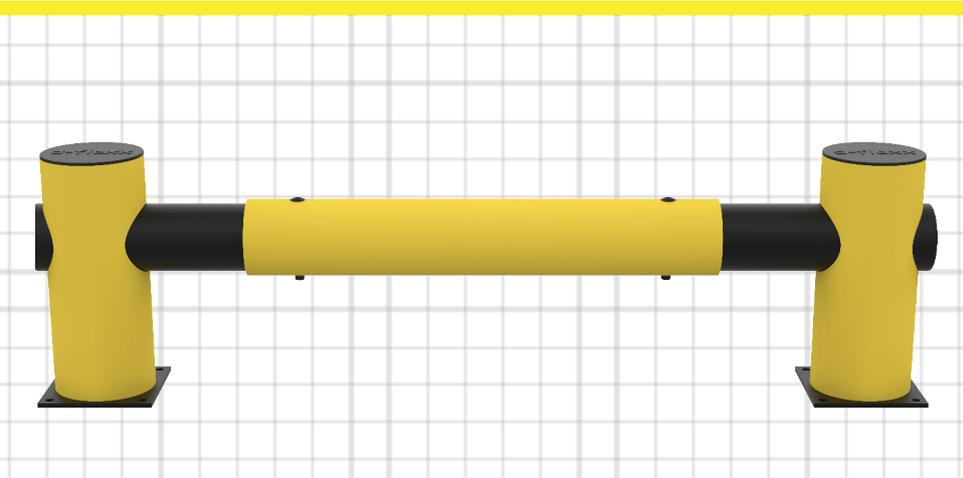

**Artikelbeschreibung** Standardrohr  $\varnothing$  160 mm  
**Artikelnummer** DFVB-R  
**EAN** 4250912311220  
**Zolltarifnummer** 39269097

**Höhe**  
**Breite**  
**Länge** 930 mm  
**Durchmesser** 160 mm  
**Verformung bei max. zul. Belastung** siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 2,66 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher**  
**Befestigung**



**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°





**Umwelt**

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre

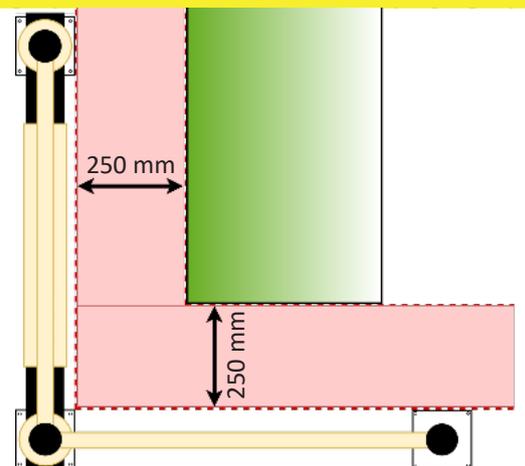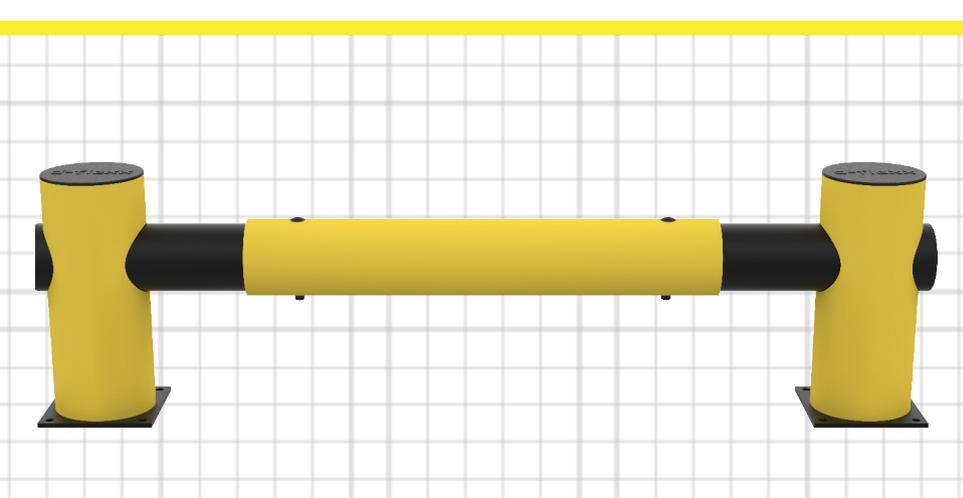

**Artikelbeschreibung** Rohr mit individuellen Zuschnitt  $\varnothing$  160 mm  
**Artikelnummer** DFVB-I  
**EAN** 4250912311237  
**Zolltarifnummer** 39269097

**Höhe**  
**Breite**  
**Länge** Individuelle Länge 400- 929 mm  
**Durchmesser** 160 mm  
**Verformung bei max. zul. Belastung** siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 2,88 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher**  
**Befestigung**



**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°



**Umwelt**

CO2 / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre

