

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	2.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	5,7 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

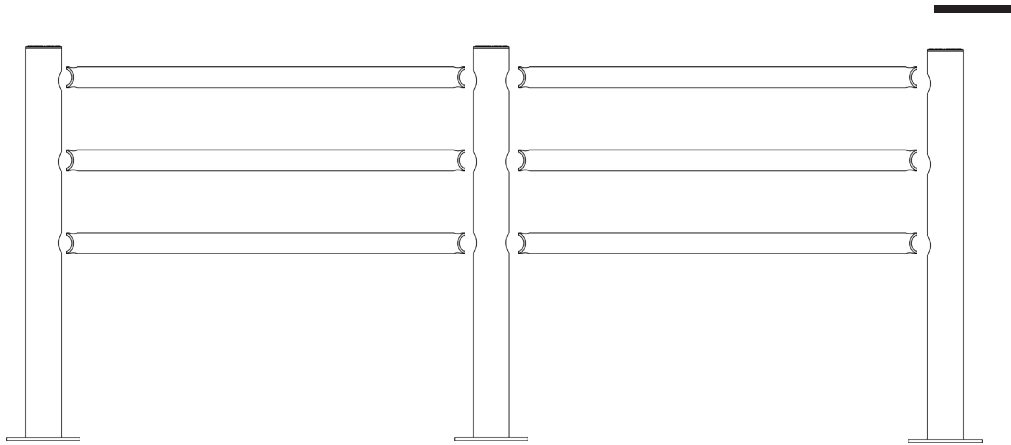

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFFS-M-E	Endpfosten	8,0 kg
DFFS-M-M	Mittelpfosten	8,0 kg
DFFS-M-W90	Eckpfosten 90°	8,0 kg
DFFS-M-T	T-Pfosten	8,0 kg
DFFS-M-K	Querpfosten	8,0 kg
DFFS-H1	Balkensatz: 3 Balken, Länge 1510 mm	4,5 kg
DFFS-HI	Balkensatz: 3 Balken, individuelle Länge 350 mm bis zu 1510 mm	3,0 kg
Folgende Artikel sind noch nicht geprüft		
DFFS-SP	Schieberplatte 330 x 230 mm, Material: Stahl	4,4 kg
DFFS-B110	Poller	8,5 kg

Artikelbeschreibung	Endpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-E
EAN	4250912311138
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

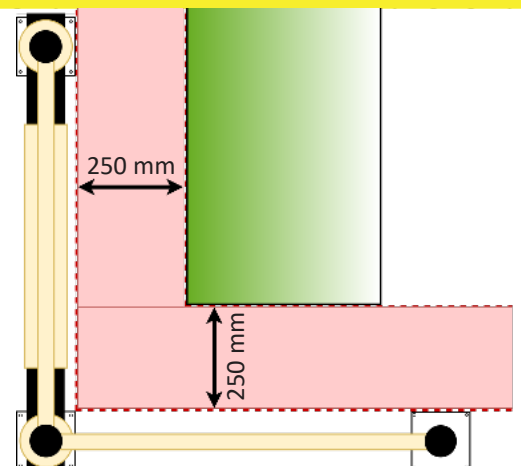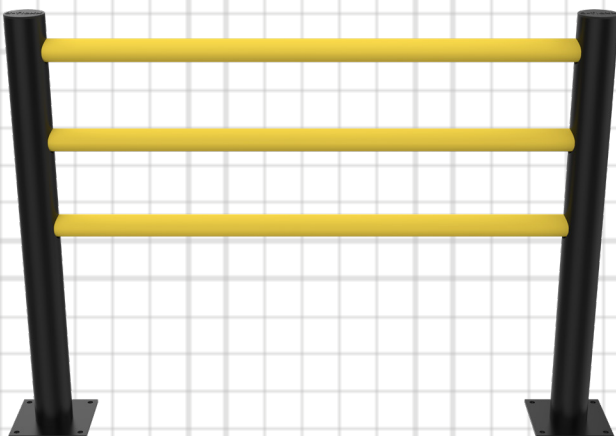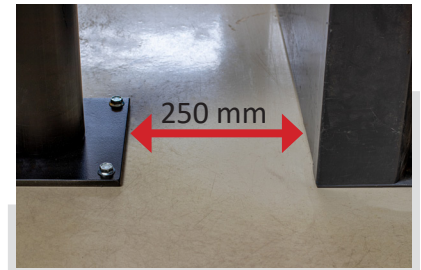

Artikelbeschreibung	Mittelpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-M
EAN	4250912311145
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

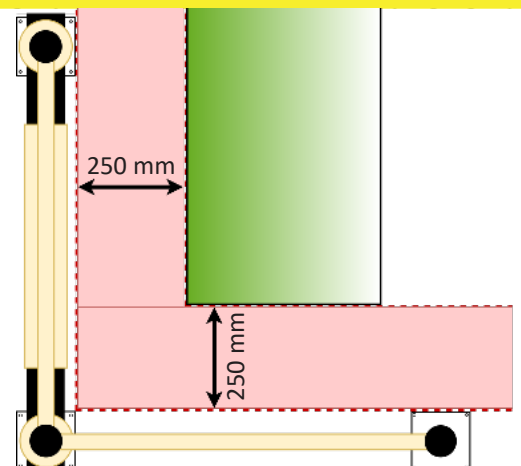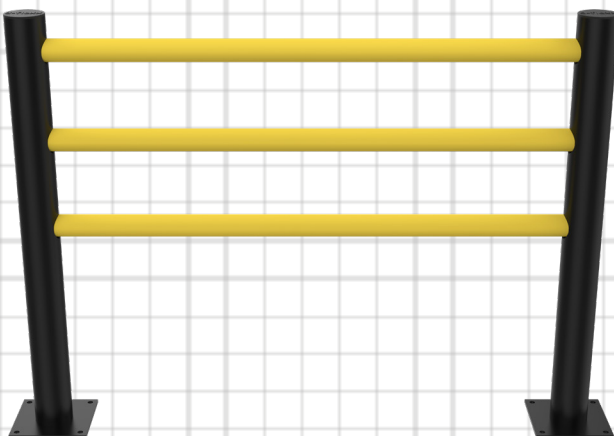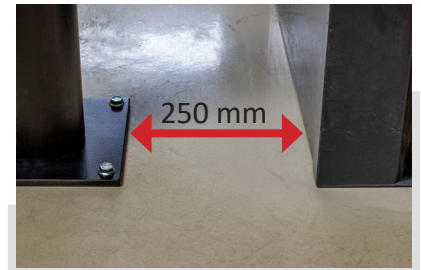

Artikelbeschreibung	Eckpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-W90
EAN	4250912311152
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

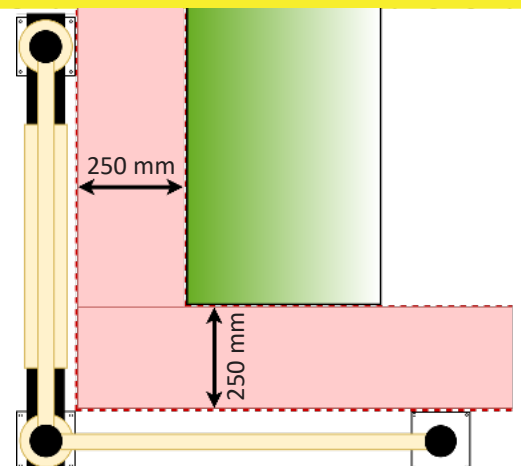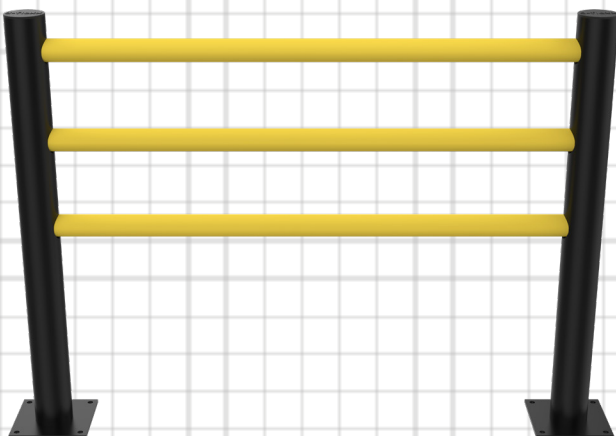

Artikelbeschreibung	T-Pfosten
Artikelnummer	DFFS-M-T
EAN	4250912311169
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

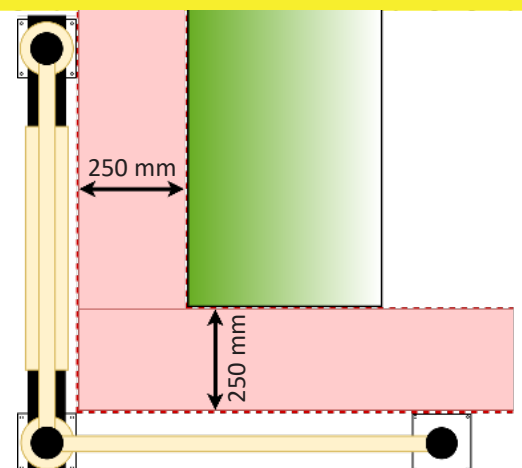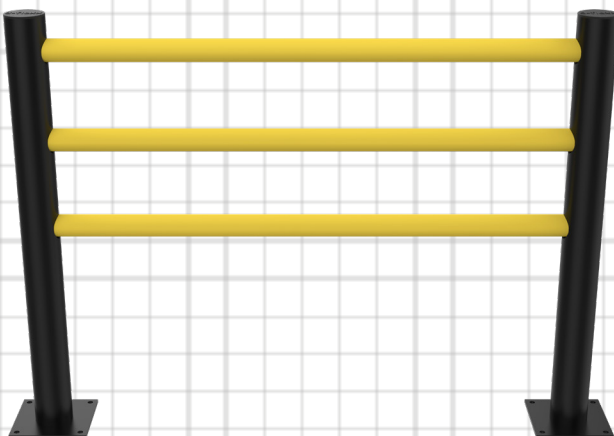

Artikelbeschreibung	Kreuzpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-K
EAN	4250912311176
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

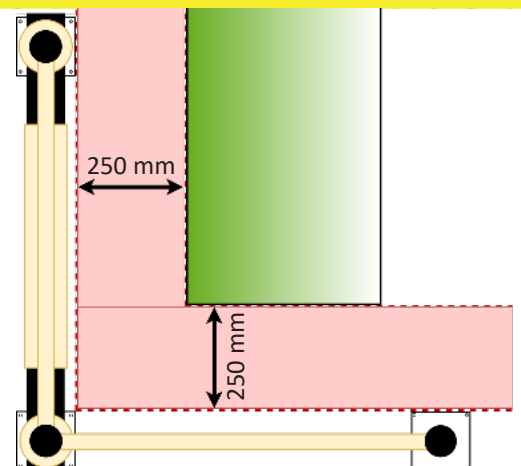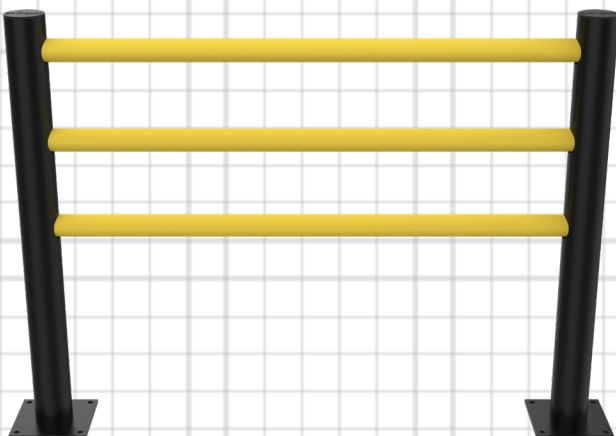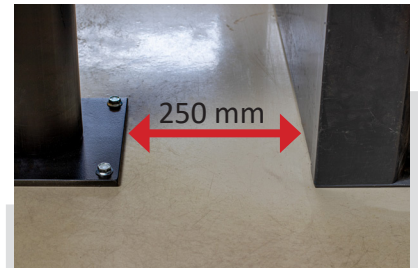

Artikelbeschreibung Holmensatz
Artikelnummer DFFS-H1
EAN 4250912311183
Zolltarifnummer 39269097

Höhe
Breite
Länge 1510 mm
Durchmesser 63 mm
Verformung bei max. zul. Belastung Siehe Pfosten

Netto Gewicht 4,5 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher
Befestigung



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclebarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

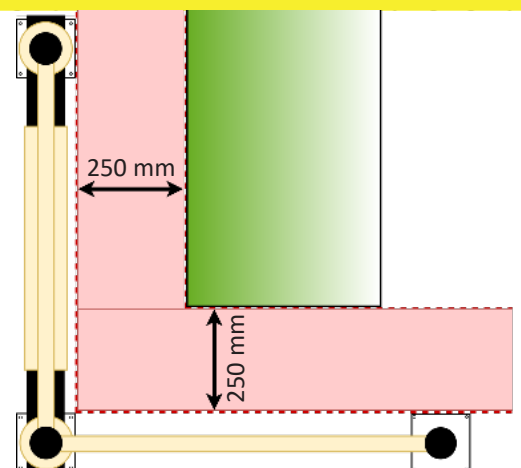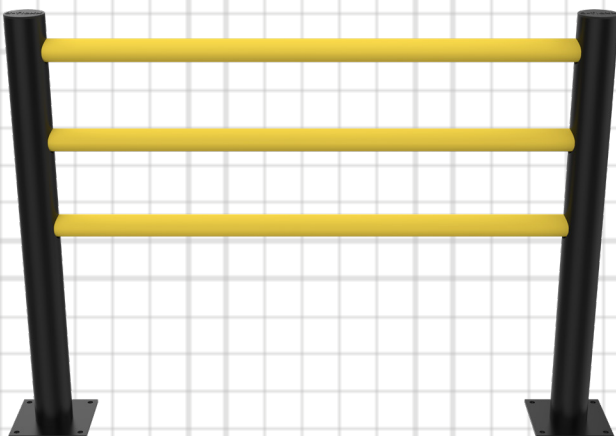

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Holmensatz mit individuellem Zuschnitt

DFFS-HI

4250912311190

39269097

Höhe**Breite****Länge****Durchmesser****Verformung bei max. zul. Belastung**

Individuelle Länge 350- 1510 mm

63 mm

Siehe Pfosten

Netto Gewicht**Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

3 kg / m

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)

Ja

Ja

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

