

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	Oben 2.500 J Unten 10.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	5.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	7,2 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

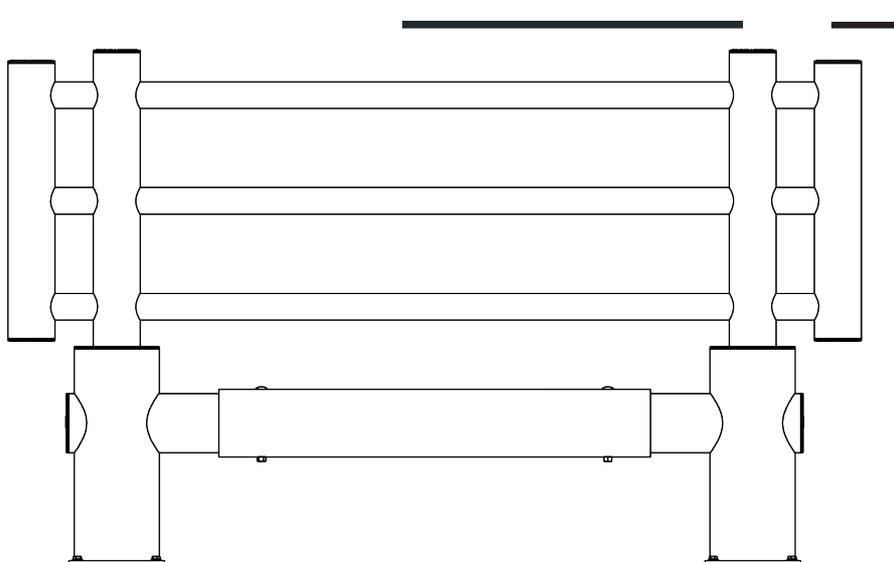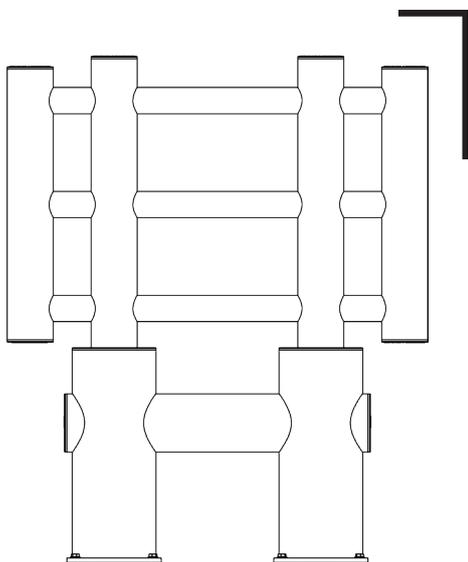


Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Gewicht
DFKI+FU1	Maschinenschutzgitter	1000 mm	41,1 kg
DFKI+FU2	Maschinenschutzgitter	1500 mm	44,5 kg
DFKI+FU3	Maschinenschutzgitter	2000 mm	47,4 kg

Artikelbeschreibung	Barriere 1200 x 1000 mm
Artikelnummer	DFKI+FU1
EAN	4250912395190
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	1000 mm
Durchmesser	
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	40,06 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	8
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°


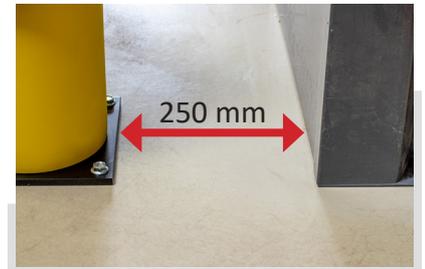


Umwelt

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

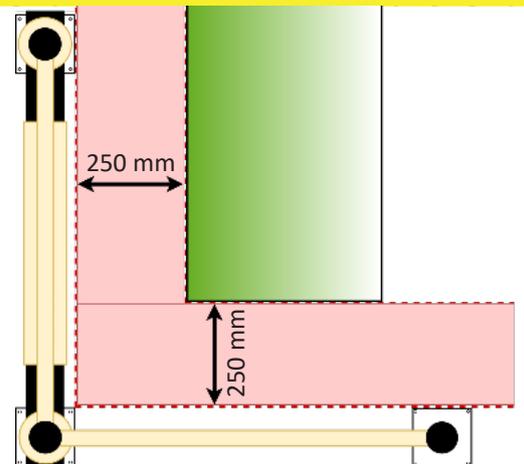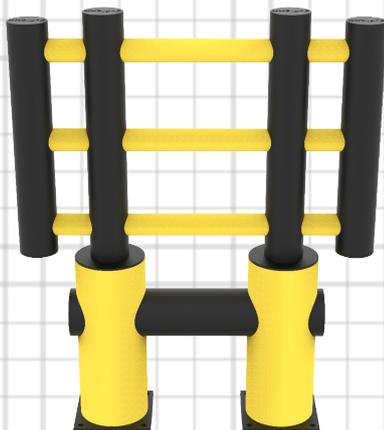


Artikelbeschreibung	Barriere 1200 x 1500 mm
Artikelnummer	DFKI+FU2
EAN	4250912395206
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	1500 mm
Durchmesser	
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	44,5 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	8
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°


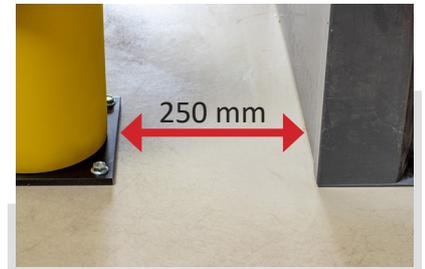


Umwelt

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

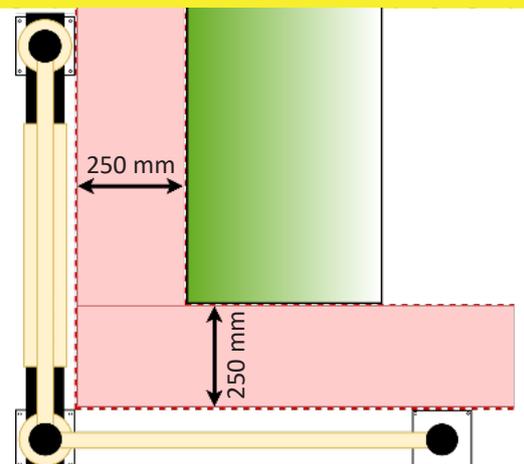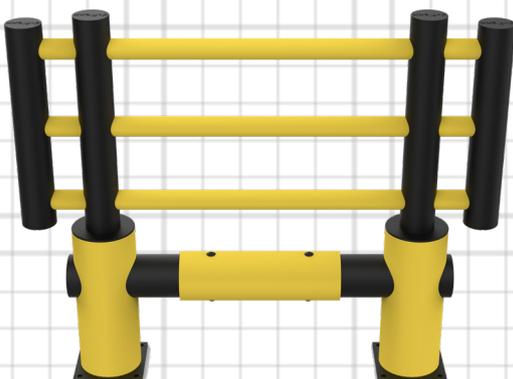


Artikelbeschreibung	Barriere 1200 x 2000 mm
Artikelnummer	DFKI+FU3
EAN	4250912395213
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	2000 mm
Durchmesser	
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	47,4 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb / Schwarz (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	8
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

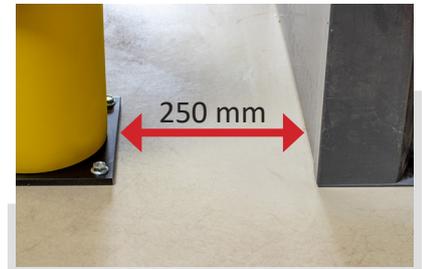

Umwelt

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

