

Technische Angaben

Verformung bei max. zul. Belastung 100 mm

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358



Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

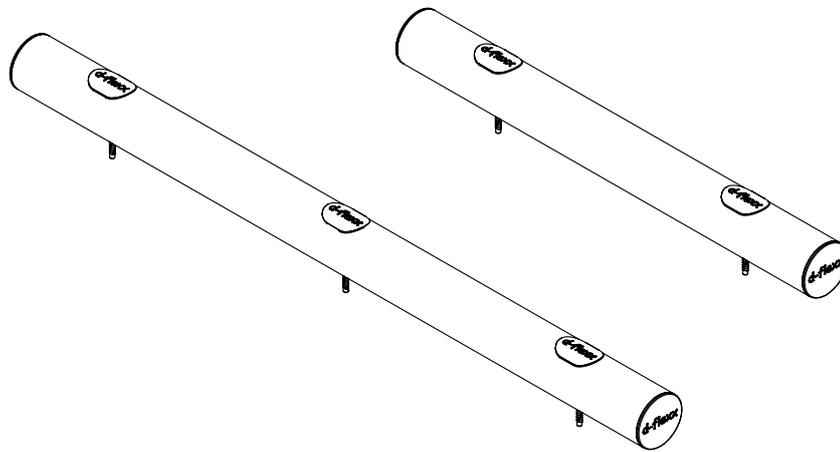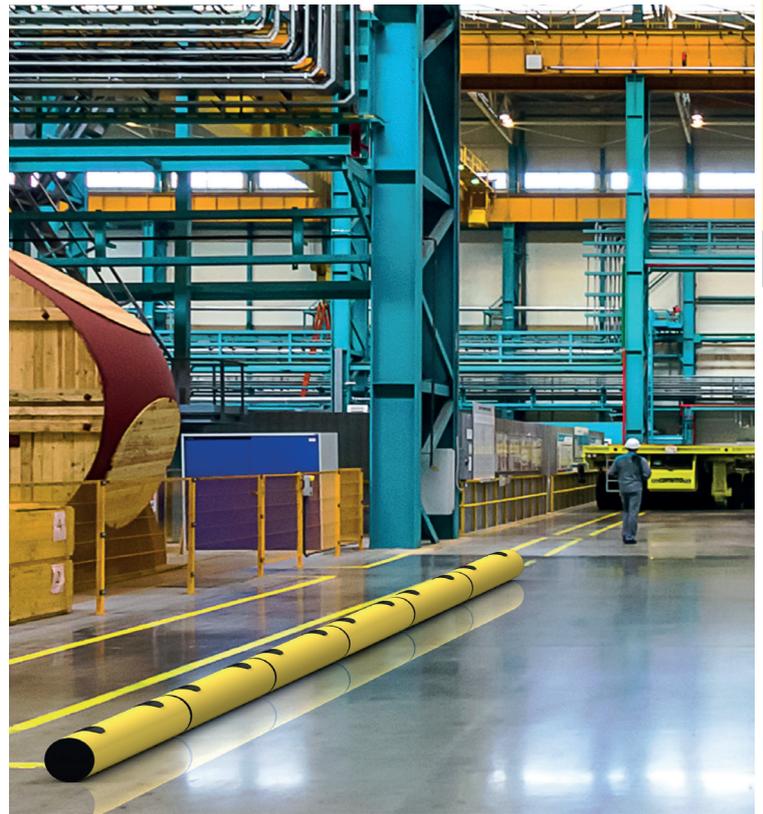


| Art. Nr. | Beschreibung | Gewicht |
|----------|--|---------|
| DFKB-1 | Bodenprofilbarriere 1300 mm | 5,9 kg |
| DFKB-2 | Bodenprofilbarriere 2000 mm | 8,5 kg |
| DFKB-3 | Bodenprofilbarriere 1500 mm | 6,8 kg |
| DFKB-4 | Bodenprofilbarriere 1000 mm | 4,9 kg |
| DFKB-I | Bodenprofilbarriere individuelle Breite 400 - 1499 mm | |
| DFKB-I2 | Bodenprofilbarriere individuelle Breite 1500 - 2000 mm | |
| DFKB-5 | Bodenprofilbarriere 500 mm | 3,2 kg |

| | |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Bodenprofilbarriere 1300 mm |
| Artikelnummer | DFKB-1 |
| EAN | 4250912395619 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| | |
| Höhe | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 1300 mm |
| Durchmesser | 140 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 100 mm |
| | |
| Netto Gewicht | 5,9 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 2 |
| Befestigung | Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| | |
| Befestigung Maße | M12X85 |



Materialeigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

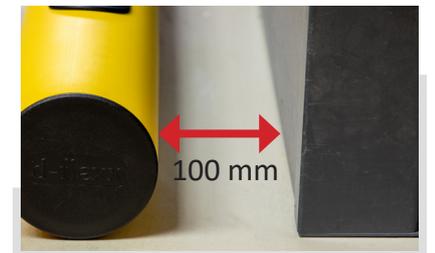


Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

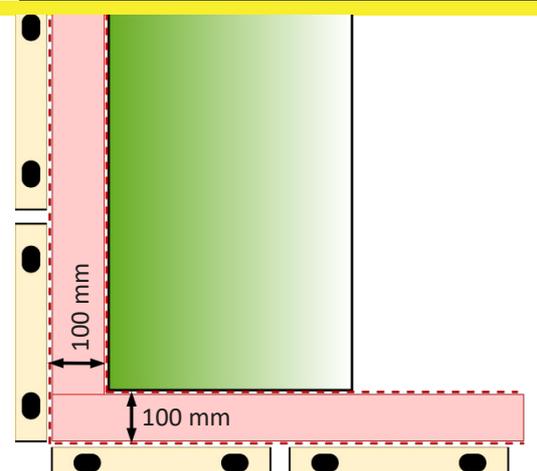


| | |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Bodenprofilbarriere 2000 mm |
| Artikelnummer | DFKB-2 |
| EAN | 4250912395626 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| | |
| Höhe | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Durchmesser | 140 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 100 mm |
| | |
| Netto Gewicht | 8,5 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 3 |
| Befestigung | Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| | |
| Befestigung Maße | M12X85 |



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

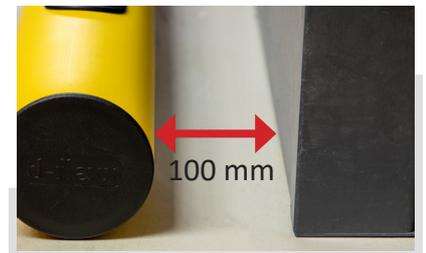


Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

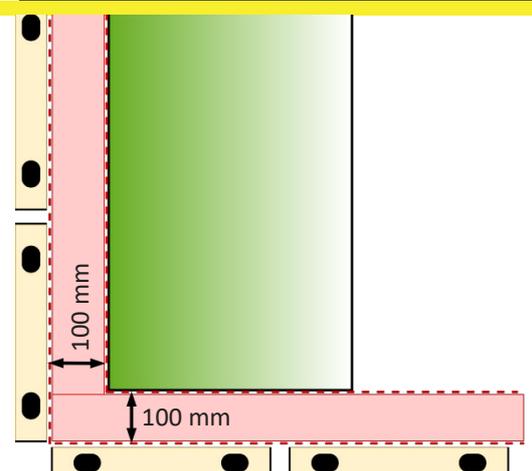

| | |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Bodenprofilbarriere 1500 mm |
| Artikelnummer | DFKB-3 |
| EAN | 4250912395657 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Höhe | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 1500 mm |
| Durchmesser | 140 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 100 mm |
| Netto Gewicht | 6,8 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 3 |
| Befestigung | Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| Befestigung Maße | M12X85 |



Materialeigenschaften



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

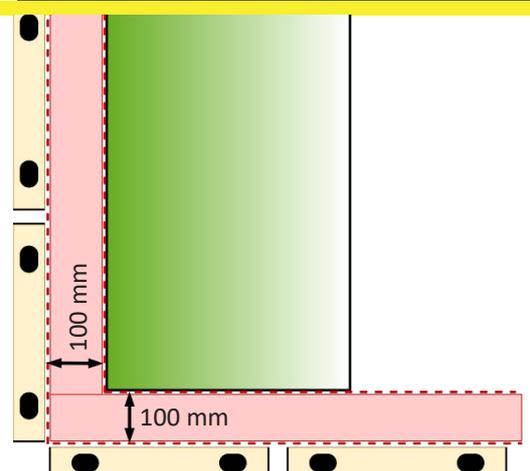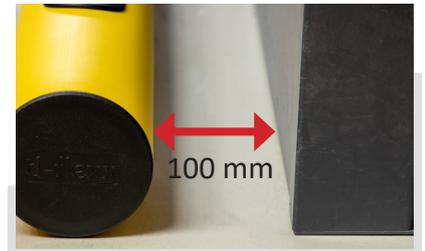


| | |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Bodenprofilbarriere 1000 mm |
| Artikelnummer | DFKB-4 |
| EAN | 4250912395664 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| | |
| Höhe | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Durchmesser | 140 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 100 mm |
| | |
| Netto Gewicht | 4,9 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 2 |
| Befestigung | Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| | |
| Befestigung Maße | M12X85 |



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

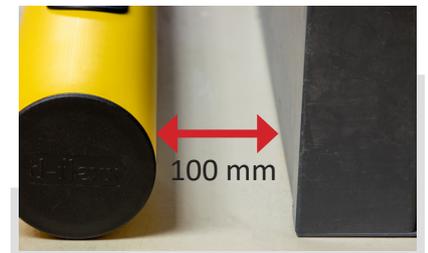


Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

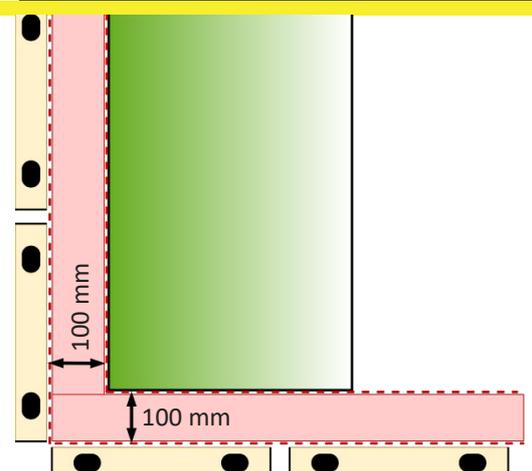

Artikelbeschreibung Bodenprofilbarriere Individuell 400 - 1499 mm
Artikelnummer DFKB-I
EAN 4250912395633
Zolltarifnummer 39269097

Höhe 140 mm
Breite 140 mm
Länge 400- 1499 mm
Durchmesser 140 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 100 mm

Netto Gewicht


Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 2
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

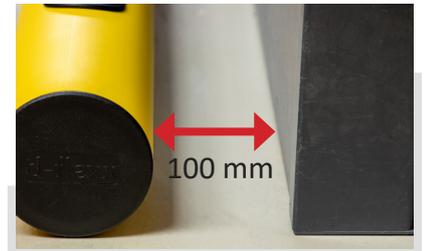


Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

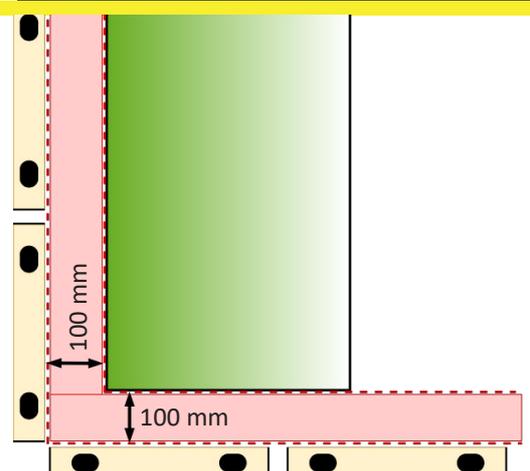

Artikelbeschreibung Bodenprofilbarriere Individuell 1500 - 2000 mm
Artikelnummer DFKB-I2
EAN 4250912395640
Zolltarifnummer 39269097

Höhe 140 mm
Breite 140 mm
Länge 1500 - 2000 mm
Durchmesser 140 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 100 mm


Netto Gewicht

Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 3
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

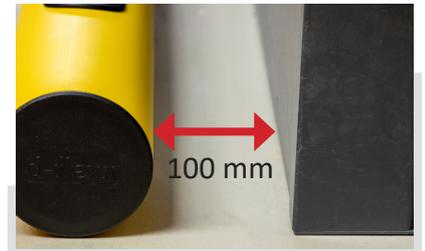


Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

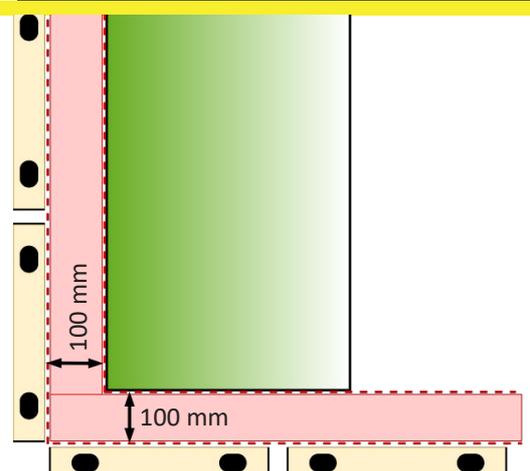


| | |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Bodenprofilbarriere 500 mm |
| Artikelnummer | DFKB-5 |
| EAN | 4250912395787 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| | |
| Höhe | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 500 mm |
| Durchmesser | 140 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 100 mm |
| | |
| Netto Gewicht | 3,2 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 2 |
| Befestigung | Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| | |
| Befestigung Maße | M12X85 |



Materialeigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

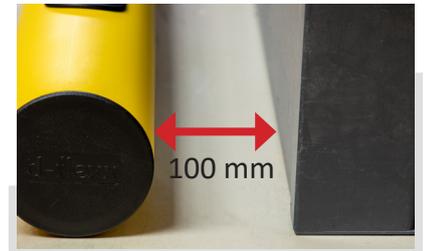

Umwelt

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

